


Tag-bjælker 45 x 300mm



9,55 m Limtræsbjælke 115 x 315 mm

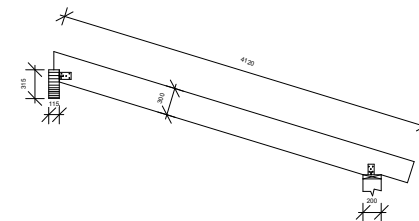

Alle spær monteres med 1 vinkelbeslag m/rib på hver side af toprem og 1 på hver side på limtræsbjælke

Spær forankres til fundamentet med max 3 m afstang med vindtrækbånd

Facade - øst

- Tag konstruktion
- 2 x 12,5 mm tagpap med lister
 - 21 mm krydsfiner
 - 300 mm cc600 spær inkl 250mm isolering kl
 - Dampspærre
 - 19 mm forskalling
 - 25 mm troldekt



Rivernile
Rådgivende Ingeniør

PROJEKT:	Korsvejen 3, Viborg	DATO:	09/19/22	K01_TXX_H7_EX_N09
EMNE:	Spærplan	MÅL:	1 : 50	
ATHOUR:	Nile J.	KS:		